



JOUW WONING OPTIMAAL NA ISOLEREN MET

Enverifoam

Enverifoam is uitermate geschikt voor het bij-isoleren van reeds geïsoleerde woningen. De foam is speciaal ontwikkeld voor het na isoleren van woningen met bijvoorbeeld een glaswol mat of steenwol plaat in de spouwmuur.


Door middel van het bij-isoleren met Enverifoam geven we een upgrade aan de huidige isolatie.

Isoleren met enverifoam

Enverifoam is een structuur schuim en kan worden toegepast op de spouwmuren van woningen welke gebouwd zijn na 1975. De foam wordt in vloeibare vorm ter plekke aangebracht in de spouwmuur waarna het schuim wordt. De foam is een drie componenten schuim bestaande uit een **hars, schuimmiddel en lucht**. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van **CFK's blaasmiddelen** of andere chemische stoffen.

Wanneer het product in de spouwmuur wordt geïnjecteerd, reageren de drie componenten met elkaar en expandeert dit in de spouw. Het schuimt mooi langs de bestaande isolatie en de buitenmuur. Dit zorgt ervoor dat het in de kleinste naden en kieren terecht komt en alles weer homogeen op elkaar aansluit.

De huidige isolatie wordt ingedrukt en alle open ruimtes wordt mooi opgevuld met schuim. Het systeem is al toepasbaar vanaf een restspouw breedte van **20 tot 30mm**.

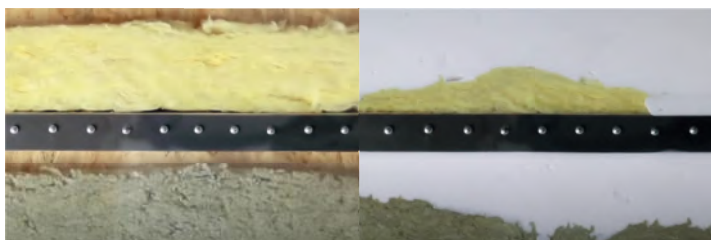

Voor

Na

enverifoam®

INSULA
GECERTIFICEERD

VENIN
Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland

Isolatie dikte

Isolatie waarde Rc

30 MM	1,00 m ² K/W
40 MM	1,11 m ² K/W
50 MM	1,30 m ² K/W
60 MM	1,49 m ² K/W
70 MM	1,68 m ² K/W
80 MM	1,87 m ² K/W
90 MM	2,06 m ² K/W
100 MM	2,25 m ² K/W

Voordelen

- Isolatie upgrade voor geïsoleerde woningen vanaf de bouw
- Naadloze vulling
- Waterafstotend en dampdoorlatend
- Toe te passen bij krappe spouwbreedtes
- Brandklasse B2
- Hoge isolatiewaarde 0,034m²K/W
- KOMO-gecertificeerd

